



Stjärna med pyramidspets, vikt av stjärnstrimlor

Stjärnan med pyramidformade spetsar är vikta av blanka och och glittriga stjärnstrimlor i Paris-serien från Vivi Gade Design.

Inspiration: 14220



1.

Stjärnor av glittriga och blanka stjärnstrimlor: Placera och sätt ihop strimlorna på bordet som vi visar på bilden. OBS! Klipp ändarna på snedden, inte för mycket.



2.

Stjärnan flätas enligt beskrivning på förpackningen. OBS! Bara t.o.m. steg 12.



3.

Översta strimlan till höger dras ner, så det uppstår ett diagonalt uppdelat fält.



4.

Strimlan viks i kanten av det nämnda fältet och läggs tillbaka upp igen.




5.

Samma strimla läggs mot vänster. Återigen blir det ett diagonalt uppdelat fält.



6.

Strimlan viks vid kanten av fältet och placeras till höger. OBS! Tryck till ordentligt längst vägen, för att göra vikningarna skarpa

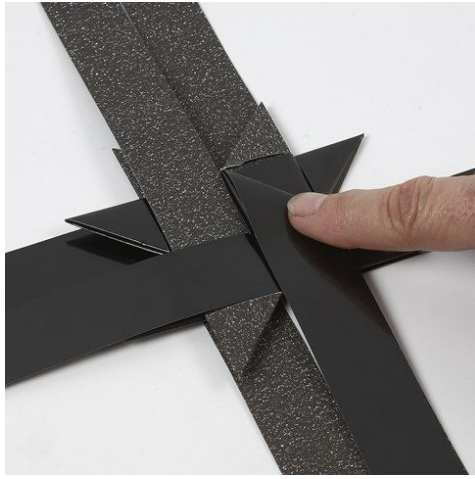

7.

Strimlan träs ner igen och viks diagonalt.



8.

Från kanten av fältet läggs strimlan upp och viks.



9.

Vik diagonalt mot vänster, enligt bild.



10.

Från fältets kant mot höger. Vrid därefter arbetet 1/4 varv medurs.



11.

Fortsätt från steg 3 till 10. Alltid med den strimla som är placerad överst till höger.



12.

Exempel på färdiga vikningar från alla fyra fält




13.

Alla vikningar trycks platta. Arbetet vänds till motsatta sida, där processen upprepas.



14.

Från två diagonalt placerade fält lägger du de två uppsättningarna med tre veck i varje riktning. Strimlan, nederst till höger, leds (med samma sida upp) genom öppningen i fältet övertills till vänster.

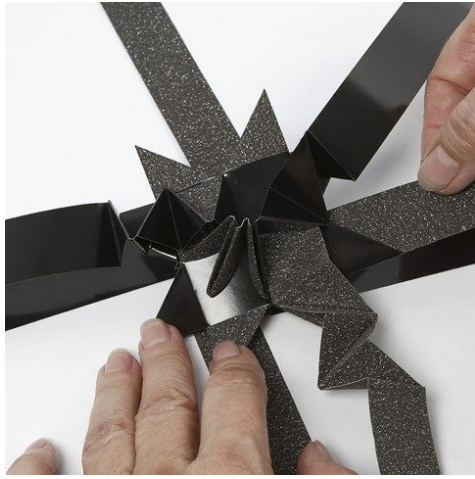

15.

Vrid arbetet 180 grader medurs. Håll på de tre vikningarna och dra ut strimlan helt. På detta sätt reser sig vikningarna lodrätt. Fortsätt på samma sätt i de tre andra fälten.



16

Så här ser arbetet ut, när alla fyra vikningar är färdiga. Upprepa på motsatta sida.




17.

Alla ändar klipps av ca. 1 cm från och parallellt för varsin stjärntag



18.

Med hjälp av en specialtång monteras en splitring mellan två stjärntaggar.

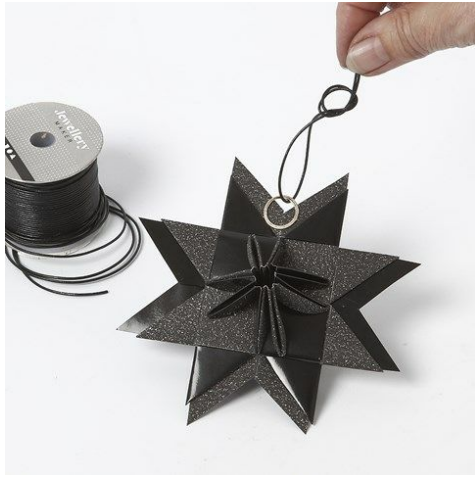

19.

Upphängning: 1 mm tjockt lädersnöre
knyts i splitringen