



## Armband av flätat läder med knapplås

Armband, flätat med lädersnöre efter en enkel teknik som avslutas med en knapp.

Inspiration: 12930



### 1.

Klipp till två lädersnören, en bit på 60 cm. och en på 200 cm. Vik den kortaste på mitten.




### 2.

Det korta lädersnöret viks på mitten och monteras på ett knytbord. Placera det långa lädersnöret bakom, så det blir två lika långa ändar på varje sida av det korta i mitten.



**3.**

Det yttersta vänstra snöret förs över den första av det mittersta och under den nästa i mitten.

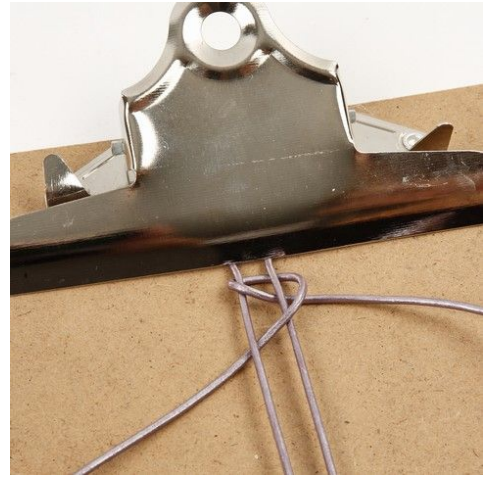

**4.**

Det yttersta högra snöret förs över den första av de mittersta och under den nästa i mitten, strama till ordentligt.



**5.**

Fortsätt på samma sätt. Det vänstra lädersnöret över och under osv. tills armbandet fått önskad längd. Tänk på att räkna med knapp och ögla.



**6.**

Klipp av ca. 1 cm från flätningen.



**7.**  
Knytknappen träs över de fyra ändarna.



**8.**  
Pensla med lim, där knappen ska sitta.



**9.**  
Trä knappen på plats.



**10.**  
Klipp av ändarna.



**Exempel**